

NOSO

DIN SLANGE OG KUPLINGSPELIALIST



Havbruk

Noso as er en profesjonell aktør/ leverandør til akvakultur, herav oppdrettsanlegg, både landbasert og på sjø. Vi leverer slanger for oppdrett, og koblinger/ tilbehør for å lage komplette løsninger. Vi monterer sikre løsninger ved vårt lager/ produksjonslokale i Bergen. Våre servicemedarbeidere kan også montere hos den aktuelle kunden. Vi har mange års erfaring innen havbruk, og vil gi gode løsninger til nye og eksisterende kunder.

Vi er konstant med i prosjekter for å utvikle de beste slanger og løsninger for våre kjøpere. Dette er en av grunnene til at vi ligger helt i front når det gjelder kvalitet, produksjon og leveranser. Noso as har et stort lager av slanger/ koblinger sentralt i Bergen, med tilgang både fra land og sjø.

Ta kontakt med oss i dag for bestilling, preferanser eller andre spørsmål!



Sertifisert for fisketransport

Noso as er NS9416:2013 sertifisert opp mot aktuelle slanger som det transporteres fisk gjennom. Våre godkjente slanger er i PU ether med PVC spiral. Slangene er delt inn i forskjellige kategorier i forhold til trykk/ vakuumbestandighet. Det medfølger datablad med all informasjon opp mot aktuell slange. Alle slanger har unike nummer og kan spores tilbake til produksjons dato og leveringsdato til kjøper. Vi har et stort spekter av sertifiserte slanger, fra 38mm til 305mm, med lengder opptil 50 meter avhengig av dimensjon på slangen.



Spesialtilpasset utstyr for ditt behov

Vi kan trykke kundelogoer og kundenavn på slanger innenfor havbruk. Det vil være et minimum antall meter avtalt for å gjennomføre dette. Ellers kan vi også spesiallage slanger med dimensjoner fra 4 mm til 635mm.

Våre produsenter ligger i EU/ EUS område. Vi har vårt hovedområde av kjøpere i Norge, men leverer også verden rundt.

Noso as har eksternt sveise verksted og kan lage/ produsere koblingsløsninger i aluminium og A316. Koblinger tilpasses for transport av levende fisk og er tilpasset slanger og/ eller systemer som kunde ønsker. Vi leverer også sikkerhetsstrømper tilpasset våre slangedimensjoner for å dobbelsikre i forhold til rømming av levende fisk. Strømpene kan monteres på slanger hvis ønskelig.

Så med vår gode kompetanse og erfaring fra bransjen, samt våre sterke europeiske produsenter i ryggen, er vi sikre på å tilby deg en god løsning, og vil gjøre alt vi kan for å gjøre deg som kunde fornøyd.



FISKE TRANSPORT SLANGER

NOVIVENT PU M HEAVY

Art.nr. 107 - 27 -

Spesialslange for transport av renseskum, smolt, fisk, dødfisk og slitende materialer som fôr, pellets, korn etc. Meget fleksibel.

Konstruksjon: PU/ETERE, med støtsikker blå PVC spiral. Transparent. Glatt innvendig, korrugert utvendig.

Utmerket bestandighet mot hydrolyse, mikrober, slitende produkter, ozon, slitasje og kjemikalier. Næringsmiddelkvalitet. Temp. grenser: -25°C til +85°C.



Int. Dia mm	Ext. Dia mm	Working pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum M H2O	Bending radius mm	Weight g/m
38	44,6	0,7	na	4,5	45	230
51	60,7	1	na	5,0	60	600
63	71,3	1	na	5,0	72	680
76	86,4	1	na	5,0	86	800
89	100,7	1	na	5,0	100	1120
102	114,8	1	na	5,0	115	1200
110	122	1	na	5,0	122	1270
127	142	1	na	5,0	142	1800
152	165,8	0,7	na	4,5	250	2000
160	176	0,7	na	4,5	270	2320
203	220,3	0,5	na	4,0	300	3300
254	272,6	0,3	na	4,0	450	3800
305	326	0,2	na	3,0	600	5650

NOVIVENT PU M/H XH

Art.nr. 107 - 28 -

Forsterket spiralslange i polyurethane som er laget for høyere vakuumpressur. Dobbel så tykk spiral, for å i tillegg til høyere vakuumpressur, også skal være mer slitesterk mot slitasje og belastning. Spesialslange for transport av renseskum, smolt, fisk, dødfisk og slitende materialer som fôr, pellets, korn etc. Meget fleksibel.

Konstruksjon: PU/ETERE, ekstra tykk, med støtsikker svart PVC spiral. Transparent. Glatt innvendig, korrugert utvendig.

Utmerket bestandighet mot hydrolyse, mikrober, slitende produkter, ozon, slitasje og kjemikalier. Næringsmiddelkvalitet. Temp. grenser: -25°C til +85°C.



Int. Dia mm	Ext. Dia mm	Working pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum M H2O	Bending radius mm	Weight g/m
152	169,4	2	na	5,0	375	2750
160	179	1,5	na	5,0	400	3200
203	225	1,5	na	5,0	609	4880
254	278,4	1	na	na	1000	6300
305	332	1	na	na	1220	7620

NOVIVENT PU M/H XH PLUSS

Art.nr. 107 - 29 -

Ekstra kraftig spiralslange med hele 2,5mm PU og kraftigere PVC spiral som er laget for høyere vakuump og trykk. Dobbel så tykk spiral, for å i tillegg til høyere vakuump og trykk, også skal være mer slitesterk mot slitasje og belastning. Spesialslange for transport av rensesk, smolt, fisk og slitende materialer som fôr, pellets, korn etc.

Konstruksjon: PU/ETERE, ekstra tykk, med støtsikker PVC spiral.
Transparent. Glatt innvendig, korrugert utvendig..

Utmerket bestandighet mot hydrolyse, mikrober, slitende produkter, ozon, slitasje og kjemikalier.
Næringsmiddelkvalitet. Temp. grenser: -25°C til +85°C.



Int. Dia mm	Ext. Dia mm	Working pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum M H2O	Bending radius Mm	Weight g/m
102	117,4	2,5	na	8,0	500	1800
127	144,6	2,5	na	8,0	600	2550
152	175,8	2,5	na	8,0	700	4500
203	229,2	2	na	7,0	1000	6260

Rømmingsstrømpe

Art.nr. 100 -

Unngå rømming med sikkerhetsstrømpen vår.
Dersom uhellet er ute, kan strømpen spare deg for mye problemer.

Strømpen leveres i svart eller hvit.

Leveres i dimensjoner fra 50 – 1000mm



FISH STAR SUCTION HOSE



Fast innebygget helgummiert flens (se under) med valgfri hals forsterkning. Meget god tetting mellom flenser. Glatt innvendig, ingen slangestusser som kan skade fisken under transport.

Alternativ perleformet løslens (ingen hals forsterkning)

Konstruksjon:

Innvendig: Sort SBR-NR, forsterket med syntetisk fiber og stålspiral. Svært slitesterk.


Utvendig: Sort SBR-NR, motstandsdyktig mot ozon og UV.

Temp. grenser: -35°C til +85°C

Lengder: 5, 10 og 12m

Andre lengder kan leveres på forespørsel.

Int. Dia Tomme/mm	Ext. Dia mm	Working pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum M H2O	Bending radius Mm	Weight kg/m
8" / 203	232	3	10	9	1100	14,9
10" / 250	281	3	10	9	1300	19,5
12" / 300	334	3	10	9	1600	24,3
14" / 350	385	3	10	9	1950	34,5
16" / 400	442	3	10	9	2200	51,5
18" / 450	492	3	10	9	2700	57,3
20" / 500	545	3	10	9	3000	67,5
22" / 550	596	3	10	9	3250	75,4
24" / 600	650	3	10	9	3600	99,8

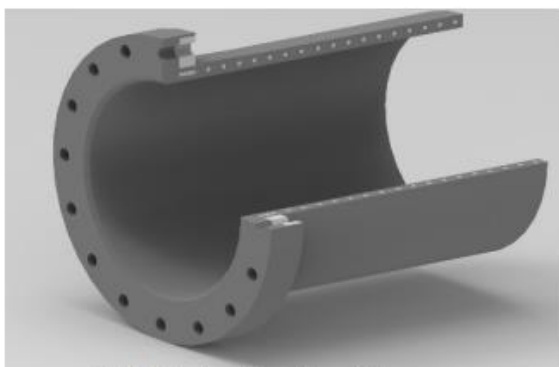

STD Fix Rubberised flange



Alternative beaded swivel flange

SHARK HOSE

Art.nr. 107 - 15 -

Transparent PVC slange med herdet og støtsikker PVC spiral for fiskeindustrien, havbruk, subsea, dredging og annet bruk som krever en kraftig slange

Konstruksjon:

Tykkvegget transparent PVC slange med støtsikker blå PVC spiral.

Transparent, glatt innvendig og korrugert utvendig.

Næringsmiddelkvalitet. Temp. grenser: -25°C til +55°C.




Int. Dia mm	Ext. Dia mm	Working pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum M H2O	Bending radius Mm	Weight g/m
203	230	2	6	9,5	800	9200
254	290	1,5	4,5	9,5	1000	14500
305	344,8	1,5	4,5	9,5	1500	19000
355	396	1,25	3,75	9	2200	22000
407	450	1	3	9	3000	28000

TILBEHØR SHARK HOSE

Flenskobling for utvendig montering på slange.

Leveres i dimensjoner fra DN200 – DN400

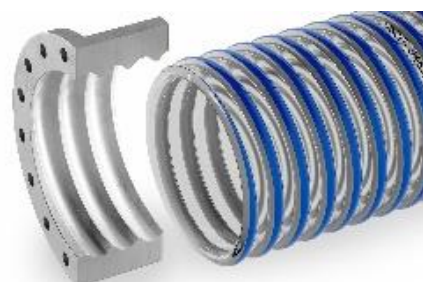

SLANGEVUGGE

Art.nr. 140 - 89 -

Et trygt og sikkert løfteredskap for større slanger, holder slangen stabil under løft.

Alle våre slangevugger er godkjent for løft.



LUFT, OXYGEN OG VANNSLANGER

20 BAR SLANGE.

Art.nr. 100 - 02 -

Slitesterk og robust slange for luft og vann.
Mye brukt i landbruk, anlegg og maritim.

Leveres i dimensjoner fra 13 – 63mm



NOVIFLEX

Art.nr. 107 - 07 -

Vann og vakuumslange i næringsmiddelkvalitet.
Myk transparent PVC slange med stålspiral. Meget fleksibel.

Leveres i dimensjoner fra 10 – 51mm



FLATSLANGE

Art.nr. 102 - 01 -

Art.nr. 102 - 05 -

Lett og fleksibel flatslange til vann, slam, dødfisk og lensepumper.
Fåes i forskjellige kvaliteter.

Leveres i dimensjoner fra 25 – 254mm



DIFFUSORSLANGE (HULLSLANGE)

Art.nr. 109 - 10 -

Fleksibel oxygenslange, 1000 hull pr.mtr.
Mye brukt innen fisketransport, smoltanlegg og settefisk.

Leveres i dimensjoner fra 10 - 19mm



OXYGENSLANGE

Art.nr. 104 - 02 -

Oxygenslange i slitesterk EPDM gummi.
Mye brukt innen industri, fisketransport, smoltanlegg og settefisk.

Leveres i dimensjoner fra 6 - 25mm



FÔR OG ENSILASJE SLANGER

FÔRSLANGE

Art.nr. 107 - 09 -

Fôrslange med slitebelegg i PU
Meget sliteterk og fleksibel slange med stålspiral

Standar dimensjon: 20mm

Kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel.



20MM PEX FÔRINGSRØR

Art.nr.

Meget godt egnet som fôringsrør for rensesk, yngel og smoltfôring.

Standard dimensjon: 20mm

Kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel.



FÔRSLANGE

Art.nr. 107 - 09 -

Værbestandig PVC med innvendig farget transparent PU
Kan skjôtes med PE skrukoblinger

Standar dimensjon: 42x50mm

Kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel.



FÔRSLANGE

Art.nr. 107 - 05 -

Meget slitesterk og fleksibel PVC slange, innvendig slitebelegg i PU

Leveres i dimensjoner fra 51 – 110mm

Kan leveres i andre dimensjoner på forespørsel.



EKSSOSSLANGE

Art.nr. 109 - 08 -

Meget sterk og god bøyeradius, innebygd stålspiral.
76mm og 89mm brukes til varmluft på fôrflåter, fra blåser til kjølesløyfe og fra kjølesløyfe til sluse.

Leveres i dimensjoner fra 38 – 203mm



EPDM SYRESLANGE

Art.nr. 110 - 04 -

Trykk og vakuumslange for kjemikalier, varmtvann og sjøvann.

Leveres i dimensjoner fra 13 – 51mm




ENSILASJE SLANGE

Art.nr. 105 - 10 -

Meget fleksibel PVC slange.

Mye brukt på ensilasjetanker på arbeidsflåter, mottaksanlegg, settefiskanlegg og servicebåter.
Ofte brukt til vann, fiskeavfall, etc. Velegnet for ensilasje.

Leveres i dimensjoner fra 38 – 152MM

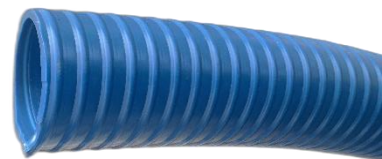

SILIKONSLANGE

Art.nr. 14 - 99 -

Silikonslange for næringsmidler, varmt/kalt vann, luft, alkohol (opp til 50 % konsentrert), laboratorier og farmasøytisk industri.

Slangen kan steriliseres med en maksimal temperatur på + 240 °C i kortere perioder.

Leveres i dimensjoner fra 2 – 25mm



CAM-LOCK

Vi fører cam-lock i aluminium, syrefast, messing og PP.

Våre aluminium cam-lock har nedreid slangestuss og hundel er nedreid innvendig som standard for å være skånsom under fisketransport.

Nedreid Alu. Fra 3" - 12"

Aluminium cam-lock.

Fra 1/2" - 12"

Syrefast cam-lock.

Fra 1/2" - 8"

Messing cam-lock.

Fra 1/2" - 8"

PP cam-lock.


Fra 1/2" - 4"



CAM-LOCK OVERGANG

Vi lager alt av overganger dere måtte ønske!

- Aluminium opp til 12"
- Syrefast opp til 8"

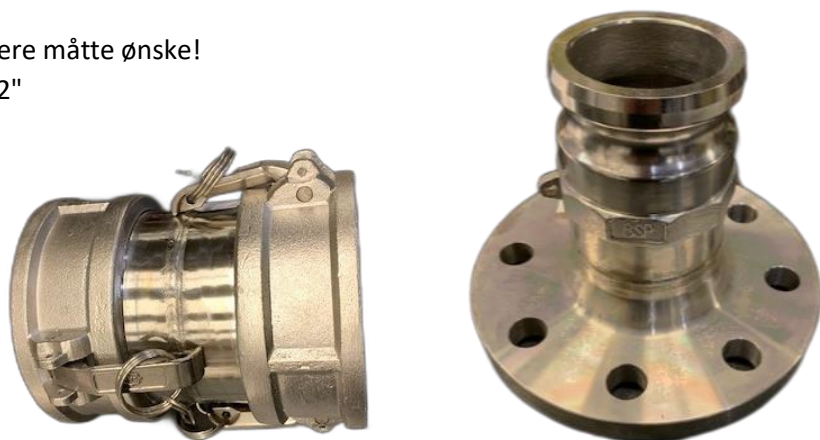

NoSo TRAKT FOR OPPTAK AV RENSEFISK OG SMOLT

Trakten er designet for å være skånsom mot fisken, alle kanter er rundet og PE flensen sørger for minimalt/ingen skader på fisk eller kar. Justerbar høyde.

Tilkobling: Cam-lock eller slangestuss.

Leveres i dimensjoner fra 2" – 10"



BSP SVEISEKOBLING

Spesiallaget for sveising mot PE-Rør og 110 / 160mm slanger

Dimensjoner:

4" utv bsp – 110mm rørstuss

6" utv bsp – 160mm rørstuss

Andre dimensjoner kan lages på forespørsel.



PUSH-IN FITTINGS OG RØR

PTFE, OXYGEN OG NYLONRØR

Leveres i dimensjoner fra 4 – 12mm

PUSH-IN FITTINGS

Vi fører push-in fittings i plast, forniklet messing og syrefast. Leveres i dimensjoner fra 4 – 12mm



Andre dimensjoner på forespørsel

RØRDELER LAVTRYKK

Vi fører rørdeler i sjøvannsbestandig messing og syrefast.

Leveres i dimensjoner fra 1/8" - 4"

Andre dimensjoner på forespørsel



VENTILER LAVTRYKK

Vi fører kuleventiler i PE, messing og syrefast.

Leveres i dimensjoner fra 1/8" - 4"

Andre dimensjoner på forespørsel



FISH VENTIL

Skyvespjeld til transport av levende fisk - XD - FISH MODEL

Med tanke på å ikke skade fisken når man pumper eller suger fisken dit den skal har CYL sammen med noen av våre største kunder utviklet en egen modell for transport av levende fisk. Den skiller seg ikke mye ut fra den vanlige XD-modellen, men vi har gjort ventilåpningen fri for skarpe kanter og vi har også slipt bort guidene til spjeldet for å få en så smooth gjennomstrømning som mulig. XD-modellen har et sete (armert U-profil i NBR/Viton/EPDM) som sitter boltet fast mellom den to-delte ventilbodyen. Fordelen med det gjør seg spesielt gjeldene ved vakuum-kjøring der vi på andre modeller har erfart at sete kan løsne og "sprette ut", med de komplikasjoner det medfører.

Ventilen er spesielt mye brukt ombord på brønnbåter, fiskemottak, og slakterier.

Ventilen finnes med alle typer aktivering, alle typer pakninger/sete og alle typer legeringer på body og spjeld. Standard er epoxycoated seigjern eller syrefast SS316 body med syrefast spjeld og NBR-sete.



KGV XD-PRE SERIES FULLY LUGGED
WITH RISING STEM & HANDWHEEL



KGV XD-PRE SERIES FULLY LUGGED
WITH D/A PNEUMATIC ACTUATOR



KGV XD-PRE SERIES FULLY
LUGGED WITH LEVER

SLANGEKLEMMER

Vi fører slangeklemmer i alle varianter!

Slangeklemmer i 9mm og 12mm bredde.

- Stål
- Syrefast

Fra 9 – 300mm

Power clamp med 1 eller 2 umbraco bolter

- Stål
- Syrefast

Fra 25 – 1000mm

TSC galvanisert støpejerns klemmer.

Fra 40 – 1600mm



PE-RØR OG TILBEHØR

BSP SVEISEKOBLING

Spesiallaget for sveising mot PE-Rør og 110 / 160mm slanger

Dimensjoner:

4" utv bsp – 110mm rørstuss

6" utv bsp – 160mm rørstuss

Andre dimensjoner kan lages på forespørsel.



Vi fører EL-Muffer og PE Rør i dimensjoner fra 20 – 160mm



RENGJØRING

Vi har et stort utvalg av ulike høytrykkspylere for bade kalt og varmt vann.



Kontakt oss for å finne høytrykkspyleren som passer ditt behov.

Tilbehør

Vi har det du trenger til høytrykkspyleren din.

- Høytrykkslanger
- Koblinger/overganger
- Dyser
- Lanser
- Teleskoplanser
- Høytrykkstrommel



Kontakt oss



Ta kontakt med oss på e-post eller tlf om du har spørsmål vedrørende våre tjenester!

Telefon: 411 60 930
E-post: post@nosoas.no

Besøksadresse:
Hillerenveien 82
5174 Mathopen

Marius Mosleth

Daglig leder

+47 97 99 30 16

marius@nosoas.no

Åpningstider: 08.00 – 16.00



Thomas Hilt

Salgsansvarlig

+47 95 52 99 84

thomas@nosoas.no



Arve Andersen

Salgsansvarlig Havbruk

+47 97 99 30 25

arve@nosoas.no



Aleksander Andersen

Salgsansvarlig Industri

+47 97 99 30 20

aleksander@nosoas.no

DIN SLANGE OG KUPLINGSPESIALIST